L: L1 105.5mm
L2 140mm

输出端



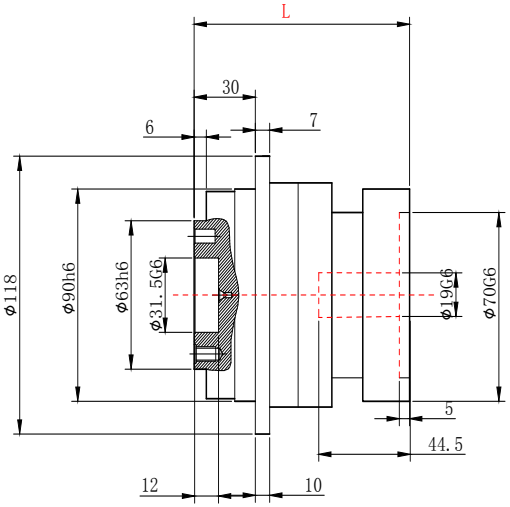

输入端

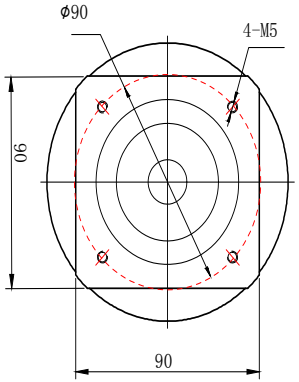

PWE90-L2 扭矩参数表			
速比	额定扭矩(NM)	速比	额定扭矩(NM)
12k	95	30k	95
15k	110	35k	110
16k	110	40k	110
20k	110	50k	110
25k	110	70k	90
28k	110	100k	60

图纸编号		
MR60-0059		
物料代号		
MR.223-5700-057A-01	适配电机：Φ8-14/Φ38.1-2/F47.14-M4	
版本 Rev	减速比：	满载效率：94%
A1.0	额定输出扭矩：2 Nm	工作温度：-10°～+90°
变更内容 Revision Record	额定输入速度： 3000min-1	润滑方式：长效润滑
	最大输入速度：5000min-1	防护等级：IP54
初次发放	安装方式： 任意	法兰精度：DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命： 20000h	回程间隙：≤ 7arcmin
	噪音值： ≤68dB	
日期 Date	输出轴键标准:圆头普通平键（A型）GB1096-79	
2022.02.26	以上参数适合标准型号减速机，非标型号仅供参考。	

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日
设计		标准化		
校核		工艺		
审核		批准		
图样标记	H	共 1 张	第 1 张	

视图方式:

比例

PWE90-L2
精密行星减速机

汉德保电机
深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM